


エバラDMV型マンホール用水中ポンプ
EBARA SUBMERSIBLE MANHOLE PUMPS

LM型着脱装置付
WITH QUICK DISCHARGE
CONNECTOR MODEL LM


外形寸法
DIMENSIONS

スカム対策
吸込ノズル付

機名	50DMV(三相0.4~1.5kW)
MODEL	65DMV(三相1.5~5.5kW)
	80DMV(三相1.5~5.5kW)

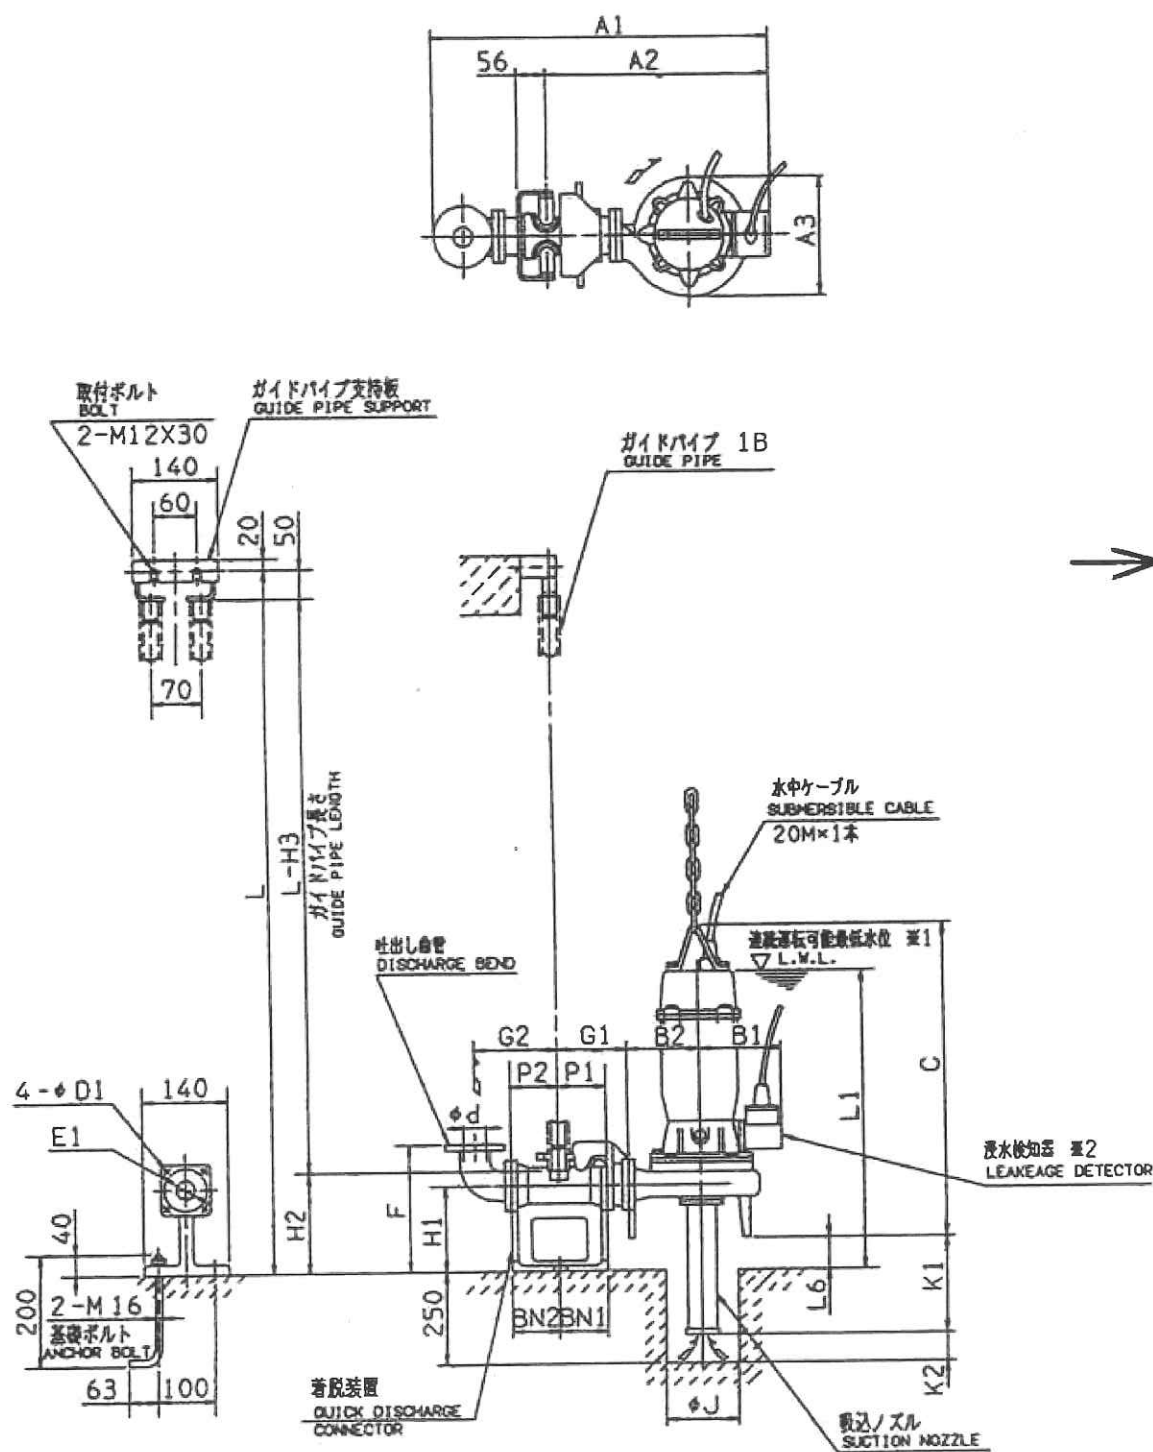

機 名 MODEL	月数 (H ₂ X P)	極数	ポンプ及び電機装置寸法																				ポンプ 重 量 (kg)	電機装置 重 量 (kg)			
			A1	A2	A3	B1	B2	C	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	J	K1	K2	L1	L6	B1			B2	D1	E1
50DMV5.4	50	2	520	307	165	82	110	480	75	80	115	135	230	135	165	215	160	255	50	445	55	75	80	12	120	25	11
50DMV5.75			551	338	195	98	125	479	75	80	115	135	230	135	165	215	160	255	50	444	55	75	80	12	120	26	11
50DMV51.5			597	384	238	119	150	530	75	80	115	135	230	135	165	215	160	255	50	485	55	75	80	12	120	36	11
65DMV51.5		4	647	399	238	119	160	619	75	95	120	160	250	145	190	240	290	216	65	550	31	75	95	12	140	51	14
65DMV52.2			688	440	238	160	160	677	75	95	120	160	250	145	190	240	290	216	65	608	31	75	95	12	140	61	14
65DMV53.7			718	470	273	160	190	710	75	95	120	160	250	145	190	240	290	216	65	641	31	75	95	12	140	75	14
65DMV55.5			758	510	273	200	190	844	75	95	120	160	250	145	190	240	290	216	65	775	31	75	95	12	140	103	14
80DMV51.5			683	425	252	125	175	666	75	90	125	165	285	175	230	280	290	201	80	597	31	75	90	15	155	60	17
80DMV52.2			718	460	252	160	175	724	75	90	125	165	285	175	230	280	290	201	80	655	31	75	90	15	155	72	17
80DMV53.7			743	485	285	160	200	756	75	90	125	165	285	175	230	280	290	201	80	687	31	75	90	15	155	78	17
80DMV55.5	783	525	285	200	200	890	75	90	125	165	285	175	230	280	290	201	80	821	31	75	90	15	155	105	17		
50DMV6.4	60	2	520	307	165	82	110	480	75	80	115	135	230	135	165	215	160	255	50	445	55	75	80	12	120	25	11
50DMV6.75			551	338	195	98	125	479	75	80	115	135	230	135	165	215	160	255	50	444	55	75	80	12	120	26	11
50DMV61.5			597	384	238	119	150	530	75	80	115	135	230	135	165	215	160	255	50	485	55	75	80	12	120	36	11
65DMV61.5		4	647	399	238	119	160	619	75	95	120	160	250	145	190	240	290	216	65	550	31	75	95	12	140	51	14
65DMV62.2			688	440	238	160	160	677	75	95	120	160	250	145	190	240	290	216	65	608	31	75	95	12	140	63	14
65DMV63.7			688	440	238	160	160	710	75	95	120	160	250	145	190	240	290	216	65	641	31	75	95	12	140	69	14
65DMV65.5			758	510	273	200	190	844	75	95	120	160	250	145	190	240	290	216	65	775	31	75	95	12	140	103	14
80DMV61.5			683	425	252	125	175	666	75	90	125	165	285	175	230	280	290	201	80	597	31	75	90	15	155	60	17
80DMV62.2			718	460	252	160	175	724	75	90	125	165	285	175	230	280	290	201	80	655	31	75	90	15	155	72	17
80DMV63.7			718	460	252	160	175	757	75	90	125	165	285	175	230	280	290	201	80	688	31	75	90	15	155	73	17
80DMV65.5	783	525	285	200	200	890	75	90	125	165	285	175	230	280	290	201	80	821	31	75	90	15	155	105	17		



d	吐出しフランジ寸法					
	e	f	g	t	n	h
50	120	155	96	18	4	15
65	140	175	116	18	4	15
80	150	185	126	18	8	15

注) 1. 連続運転可能最低水位以下からの運転時間は、30分以内
NOTE としてください。
IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW LOW WATER LEVEL
WITHIN 30 MINUTES.

2. 浸水検知器は出力2.2kW以上のポンプに装着されます。
(出力0.4~1.5kWのポンプには装着されません。)
LEAKAGE DETECTOR IS INSTALLED OVER 2.2kW OUT
PUT OF PUMPS

標準付属品 STANDARD ACCESSORIES			特別付属品 SPECIAL ACCESSORIES		電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	吸口ノズル SECTION NOZZLE	8	1	速断装置 QUICK DISCHARGE CONNECTOR	周波数 Hz	60 Hz		
2	吐出し管 DISCHARGE BEND	9	2	ガイドパイプ GUIDE PIPE	電圧 V	200 V		
3	羽ファン CO-PANION FLANGE	10	3		出力 kW	5.5 kW		
4	水ケーブル 20m SLIVER-SIBLE CABLE	11	4		形式 TYPE			
5	名板 NAME PLATE	12	5		メーカー MAKER			
6		13	6					
7		14	7					
注文文主 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER					製品番号 ITEM NO. 製品名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER.NO.		機名 MODEL		吐出量 CAPACITY m ³ /min	全揚程 TOTAL HEAD m	同期速度 SPEED r/min	出力 OUTPUT kW	数量 QTY
				0.4	15.5	1730	5.5	2

DMV DI-9407