
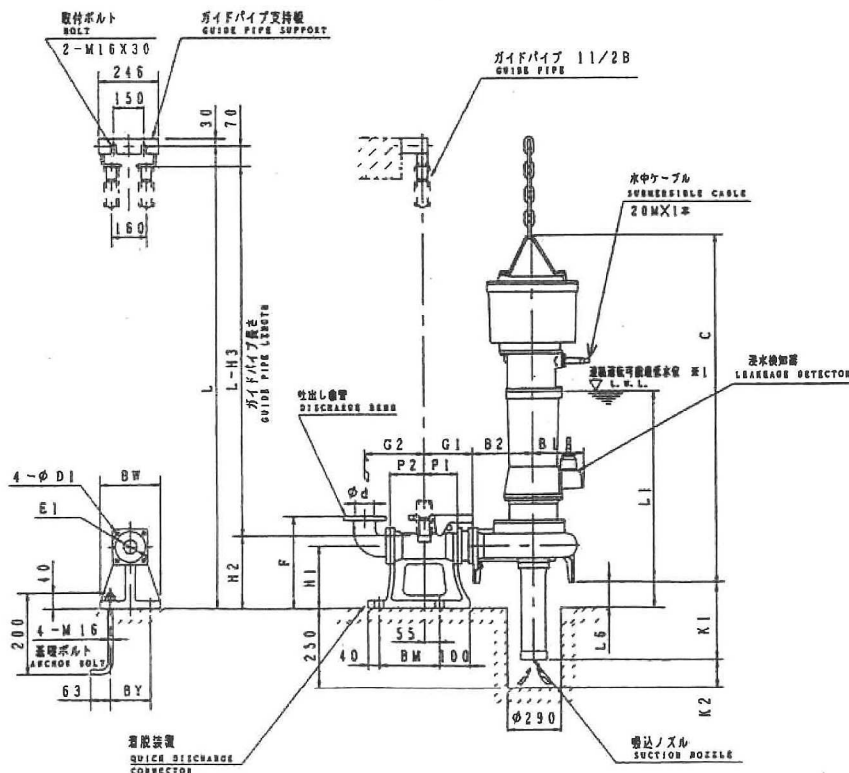



LL型着脱装置付
WITH QUICK DISCHARGE
CONNECTOR MODEL LL

スラム対策

吸込ノズル付



電 名 MODEL	用液量 (N)	回数 (P)	ポン プ 及 ビ 専 用 機 寸 法																								ポン プ 寸法 (1st)	専用機 寸法 (2nd)
			A1	A2	A3	B1	B2	C	P1	P2	G1	G2	F	H1	H2	H3	K1	K2	L1	L6	BM	BW	BY	D1	E1			
65DMV55.5	4	4	853	575	395	200	190	131	105	125	105	190	315	210	240	310	210	130	124.9	96	195	210	180	12	140	265	4	
65DMV57.5			903	625	395	200	240	130	105	125	105	190	315	210	240	310	281	65	124.9	96	195	210	180	12	140	267	4	
80DMV55.5			873	585	395	200	200	137	105	120	105	195	350	240	255	325	201	145	129.9	96	220	230	180	15	155	271	4	
80DMV57.5			913	625	395	200	240	137	105	120	105	195	350	240	255	325	266	80	129.9	96	220	230	180	15	155	296	4	
100DMV55.5			915	600	395	200	215	141	105	105	185	210	365	240	265	335	210	100	135.0	60	220	230	180	19	175	295	4	
100DMV57.5			915	600	395	200	215	141	105	105	185	210	365	240	265	335	210	100	135.0	60	220	230	180	19	175	310	4	
65DMV65.5			853	575	395	200	190	131	105	125	105	190	315	210	240	310	210	130	124.9	96	195	210	180	12	140	266	4	
65DMV67.5			853	575	395	200	190	131	105	125	105	190	315	210	240	310	210	130	124.9	96	195	210	180	12	140	271	4	
80DMV65.5			873	585	395	200	200	137	105	120	105	195	350	240	255	325	201	145	129.9	96	220	230	180	15	155	271	4	
80DMV67.5			873	585	395	200	200	137	105	120	105	195	350	240	255	325	266	80	129.9	96	220	230	180	15	155	284	4	
100DMV65.5	4	4	915	600	395	200	215	141	105	105	185	210	365	240	265	335	210	100	135.0	60	220	230	180	19	175	295	4	
100DMV67.5			915	600	395	200	215	141	105	105	185	210	365	240	265	335	210	100	135.0	60	220	230	180	19	175	310	4	



d	吐出シフランジ寸法					
	a	f	g	l	n	
65	140	175	116	18	4	1
80	150	185	126	18	8	1
100	175	210	151	20	8	1

注) 1. 遊具運転可能最低水位以下からの運転時間は、30分以内としてください。
IT IS LIMITED TO OPERATE BELOW LOW WATER LEVEL WITHIN 30 MINUTES.

標準附属品 STANDARD ACCESSORIES			特別附属品 SPECIAL ACCESSORIES			電動機 MOTOR		特殊仕様 SPECIAL SPEC.	
1	電圧ノズル SECTION NOZLE	8	1	取付金具 QUICK DISCHARGE CONNECTOR	周波数 Hz	60 Hz			
2	圧縮し器管 DISCHARGE PIPE	9	2	吐出パイプ DISCHARGE PIPE	電圧 V	200 V			
3	電圧フランク COMPARISON FLANGE	10	3	吐出バンド(SUS)	出力 kW	5.5 kW			
4	長手ケーブル 30 m CABLE WITH CABLE	11	4	SUS 316 30CT 65A	形式 TYPE	乾式水中			
5	地上取組 RAMP PLATE	12	5	投込式水圧セサ	メーカー MAKER	エバ			
6		13	6	吊下げチェーン					
7		14	7	コントローラ					

請注意 CUSTOMER 御使用先 FINAL USER		機番 No. 機番名称 ITEM NAME		0010	
荏原製番 SER. NO. 機名 MODEL		吐出量 CAPACITY m ³ /m		全備長 TOTAL HEAD m	
同期速度 SPEED min ⁻¹		出力 OUTPUT Kw		数量 Q ³	
P00700166	65DMV65.5	200	13.9	1800	5.5
					2

圖書號: FL/9532409